

# FOLIER, LIM & ANLÆGSMATERIALER

Side	Afsnit 10
2	PVC folier
3	EPDM folier
4	GEO Tekstiler
5	Sten folier
6	Pensler, pakketape, værktøj
7	Lim & fugemasse
8	Vandfald & vandløb
9	Formstøbte bassiner
10	Deko bassiner
11	Deko bassiner
12	Rammer til Deko bassiner
13	Rammer til Deko bassiner
14	Reservoir kar
15	Spejbassin kar
16	Bocetti HDPE tanke
17	Bocetti HDPE tanke
18	ECO Flex flydemembran
19	ECO Flex Beskrivelse
20	ECO Flex Teknisk information

Best. nr.	Bassinfolie	Størrelse	Tykkelse	Garanti	EAN/Barcode
II 880502	PVC bassin-folie	2 X 50 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700026
II 880504	PVC bassin-folie	4 X 25 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700033
II 880506	PVC bassin-folie	6 X 25 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700040
II 880508	PVC bassin-folie	8 X 25 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700057
II 880510	PVC bassin-folie	10 X 25 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700064
II 880512	PVC bassin-folie	12 X 20 m.	0,5 mm.	10 år	5704979700071
II 880804 *	PVC bassin-folie	4 X 25 m.	0,8 mm.	12 år	5704979700187
II 880806 *	PVC bassin-folie	6 X 25 m.	0,8 mm.	12 år	5704979700194
II 880808 *	PVC bassin-folie	8 X 20 m.	0,8 mm.	12 år	5704979700200
II 880810 *	PVC bassin-folie	10 X 20 m.	0,8 mm.	12 år	5704979700217
II 880812 *	PVC bassin-folie	12 X 20 m.	0,8 mm.	12 år	5704979700224
II 881002 *	PVC bassin-folie	2 X 50 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700323
II 881004	PVC bassin-folie	4 X 25 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700330
II 881006	PVC bassin-folie	6 X 25 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700347
II 881008	PVC bassin-folie	8 X 20 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700354
II 881010	PVC bassin-folie	10 X 20 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700361
II 881012 *	PVC bassin-folie	12 X 15 m.	1,0 mm.	15 år	5704979700378

Ovennævnte PVC folier som er mærket med en Asterix (\*) lagerføres ikke, men hjemtages gerne på bestilling.

Det kan også lade sig gøre, at få folier op til 50 meter i bredden, og op til i alt 7000 m<sup>2</sup>.

Vi leverer også fabriks-svejste 3-D. folier. Indhent venligst tilbud.

Vi er Skandinaviens største leverandør af alle former for folier, membraner og geotextiler.



Best. nr.	Bassinfolie	Størrelse	Tykkelse	Garanti	EAN/Barcode
IJ 007060 *	EPDMpool Liner	6 X 25 m.	0,7 mm.	20 år	5704979700576
IJ 007075 *	EPDMpool Liner	7,5 X 25 m.	0,7 mm.	20 år	5704979700583
IJ 007090 *	EPDMpool Liner	9 X 25 m.	0,7 mm.	20 år	5704979700590
IJ 007120 *	EPDMpool Liner	12 X 25 m.	0,7 mm.	20 år	5704979700606
IJ 010030 *	EPDMpool Liner	3 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700712
IJ 010045 *	EPDMpool Liner	4,5 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700729
IJ 010060	EPDMpool Liner	6 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700736
IJ 010075	EPDMpool Liner	7,5 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700743
IJ 010090	EPDMpool Liner	9 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700750
IJ 010120	EPDMpool Liner	12 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700767
IJ 010150 *	EPDMpool Liner	15 X 25 m.	1,0 mm.	20 år	5704979700774

Ovennævnte EPDM folier som er mærket med en Asterix (\*) lagerføres ikke, men hjemtages gerne på bestilling.


**EPDM FLEX LINER den absolut ultimative folie til havedammen.:**

- ⇒ UV bestandig, og tåler alle former for bestråling.
- ⇒ Total resistent overfor alle former for væsker.
- ⇒ Total trækevne/udvidelse helt op til 400 %.
- ⇒ Konstant træk helt op til 200 %.
- ⇒ 20 års mørnings-garanti.





Pos.	Best. nr.	Type	Størrelse	Ialt	EAN/Barcode
A	IL 053200	Kantfæste nylonvæv	1 m x 30 m.	30 m <sup>2</sup>	5704979701429
B	IL 053762	Kantfæste Kokosvæv	1 m x 50 m.	50 m <sup>2</sup>	5704979701436
C	IL 036836	Geotex Pro fibertex.	2 m x 50 m.	100 m <sup>2</sup>	5704979701443
D	IK 020500	PE-folie 0,5 mm.	6 m x 7 m.	42 m <sup>2</sup>	5704979700989



## Opnå det perfekte resultat med ægte stenfolie

Sten i forskellige størrelser er limet på en PVC liner og er yderst holdbar - let at lægge på kanter eller i åløb.

Best. nr.	Bassinfolie	Størrelse	Tykkelse	Garanti	EAN/Barcode
<b>ID 236290</b>	<b>Stenfolie</b>	0,4 m x 15 m	5,0 mm	10 år	5704979701184
<b>ID 236291</b>	<b>Stenfolie</b>	0,6 m x 15 m	5,0 mm	10 år	5704979701191
<b>ID 236292</b>	<b>Stenfolie</b>	1,0 m x 12 m	5,0 mm	10 år	5704979701207
<b>ID 236300</b>	<b>Salgsstativ</b>	1,2 m x 2 m	-	-	5704979701214




Pos.	Best. nr.	Glasfiber Repair Kit	Størrelse	EAN/Barcode
A	IP 010050	Reparation sæt til glasfiber	Sæt komplet	5704979740022
Pos.	Best. nr.	Pensler		EAN/Barcode
B	IO 004200	Pensel nr. 10 Ø.16 mm.	12- 32 mm.	5704979740053
B	IO 004210	Pensel nr. 12 Ø.19 mm.	20- 32 mm.	5704979740060
B	IO 004220	Pensel nr. 14 Ø.22 mm.	25- 40 mm.	5704979740077
B	IO 004230	Pensel nr. 18 Ø.28 mm.	32- 50 mm.	5704979740084
B	IO 004240	Pensel nr. 20 flad 30 mm.	40- 63 mm.	5704979740091
B	IO 004250	Pensel nr. 22 flad 50 mm.	75-200 mm.	5704979740107
Pos.	Best. nr.	Glidemiddel	Størrelse	EAN/Barcode
	IN 001340	P-20 Glidemiddel i tube	500 gr.	5704979320347
C	IN 001350	P-20 Glidemiddel i bøtte	800 gr.	5704979320354
Pos.	Best. nr.	Pakke og tætningsprodukter	Til rør	EAN/Barcode
D	IO 010119	Teflon pakketape super GUL	12 m.	5704979320422
E	IO 010120	Teflon pakketape RØD	12 m.	5704979320439
F	IO 010146	Tangit Uni-Lock pakkesnor	80 m.	5704979320446
G	IO 010160	Loctite 5331 gevind pakning PVC	100 ml.	5704979320453
H	IO 010170	Loctite 577 gevind pakning metal	50 ml.	5704979320460
I	IO 010180	Wrap & Seal universal pakketape	2,4 m.	5704979320477
I	IO 010182	Wrap & Seal universal pakketape	4,8 m.	5704979320484
Pos.	Best. nr.	Værktøj	Størrelse	EAN/Barcode
J	PZ 010475	Rør & omløber strammer	25-110 mm.	5704979320552
K	PZ 010470	PVC & PE afgrater	16- 63 mm.	5704979320569
L	PZ 010484	Rulle rør skære	10- 63 mm.	5704979320576
	PZ 010486	Reserve skærehjul 10 - 63 mm		5704979320583
L	PZ 010488	Rulle rør skære	50-110 mm.	5704979320590
	PZ 010490	Reserve skærehjul 50 -110 mm		5704979320606





## Lim til alle formål

Skulle der alligevel være produkter du ikke finder - så spørg, og vi skaffer det !



Pos.	Best. nr.	PVC folielim	Størrelse	EAN/Barcode
A	IN 000125	PVC folie lim	125 ml.	5704979740213
A	IN 000250	PVC folie lim	250 ml.	5704979740220
A	IN 001000	PVC folie lim	1000 ml.	5704979740237

Pos.	Best. nr.	EPDM tætning og lim	Størrelse	EAN/Barcode
B	IN 001010	Butyl tape dobbeltklæbende	10 m.	5704979740329
C	IN 001020	EPDM rep. og svejsetape	pr. m.	5704979740336
D	IN 001040	EPDM lim pasta	1 ltr.	5704979740343
E	IN 001060	Nautic Multi rep. "lapper alt"	2 x pr. pose	5704979740374

Pos.	Best. nr.	Lim-produkter	Størrelse	EAN/Barcode
F	IN 002260	Fix&Seal Sort	290 ml.	5704979740480
F	IN 002261	Fix&Seal Hvid	290 ml.	5704979740497
F	IN 002262	Fix&Seal Transparent	290 ml.	5704979740503
G	IN 002010	Glassilicone transparent	310 ml.	5704979740510

Pos.	Best. nr.	Weld On - Limer u. vand	Størrelse	EAN/Barcode
H	IN 005010	Weld On PVC lim + pensel	240 ml.	5704979320033
H	IN 005025	Weld On PVC lim + pensel	500 ml.	5704979320040

Pos.	Best. nr.	Tangit. PVC lim	Størrelse	EAN/Barcode
I	IN 003010	PVC lim i tube	125 ml.	5704979320156
I	IN 003020	PVC lim i dåse med pensel	250 ml.	5704979320163
I	IN 003030	PVC lim i dåse med pensel	500 ml.	5704979320170
I	IN 003040	PVC lim i dåse med pensel	1000 ml.	5704979320187
I	IN 003050	PVC lim i dåse	1000 ml.	5704979320194

Pos.	Best. nr.	Rensemiddel	Størrelse	EAN/Barcode
J	IN 004114	Griffon Rensevæske	125 ml.	5704979320255
J	IN 004115	Griffon Rensevæske	500 ml.	5704979320262
J	IN 004020	Tangit Rensevæske	1000 ml.	5704979320279

Pos.	Best. nr.	Limpistoler	Størrelse	EAN/Barcode
K	IN 001515	Standard lim pistol i metal	til 290/310 ml.	5704979740602
L	IN 001505	Luksus limpistol i plast/metal	til 290/310 ml.	5704979740619




## Naturtro vandfald Naturtro vandløb



Leveres i 3 varianter / udformninger  
og størrelser se tabellen.



Leveres i 3 varianter / udformninger  
og størrelser se tabellen.

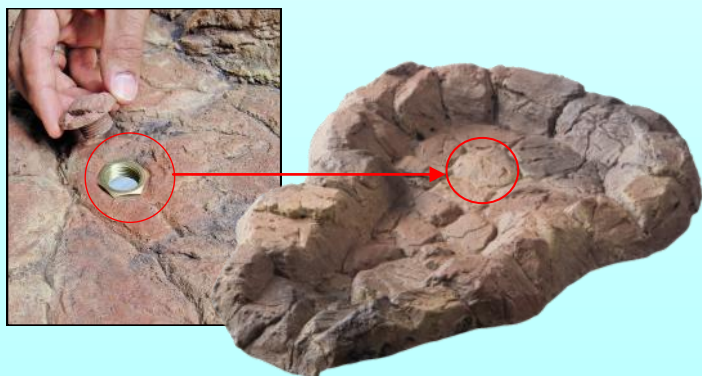

Skjult vandindløb - lækker detalje !



Best. nr.	Artikel	Størrelse	farve	Antal	EAN/Barcode
IR 003000	Vandfaldselement	80 x 58 x 31 cm.	Sand/skiffer brun	1 stk.	4006873283263
IR 003100	Åløbselement 1	62 x 43 x 7 cm.	Sand/skiffer brun	4 stk.	4006873269410
IR 003200	Åløbselement 2	73 x 53 x 7 cm.	Sand/skiffer brun	4 stk.	4006873269427
IR 003300	Åløbselement 3	87 x 68 x 8 cm.	Sand/skiffer brun	4 stk.	4006873269434
IR 003700	Vandfaldselement	80 x 58 x 31 cm.	Granit/skiffer grå	1 stk.	4006873283270
IR 003400	Åløbselement 1	62 x 43 x 7 cm.	Granit/skiffer grå	4 stk.	4006873276459
IR 003500	Åløbselement 2	73 x 53 x 7 cm.	Granit/skiffer grå	4 stk.	4006873275466
IR 003600	Åløbselement 3	87 x 68 x 8 cm.	Granit/skiffer grå	4 stk.	4006873275473



## Klassiske Formstøbte Bassiner



Salgsdisplay til IQ 001425 /1450/1500

Best. nr.	Artikel	Størrelse	Farve	Antal	EAN/Barcode
<b>IQ 001140</b>	<b>Formstøbt bassin 120 L.</b>	120 x 90 x 40 cm.	Sort	5 stk.	4006873714064
<b>IQ 001340</b>	<b>Formstøbt bassin 300 L.</b>	170 x 130 x 50 cm.	Sort	5 stk.	4006873714149
<b>IQ 001425</b>	<b>Formstøbt bassin 250 L.</b>	124 x 90 x 58 cm.	Sort	10 stk.	4006873299097
<b>IQ 001450</b>	<b>Formstøbt bassin 500 L.</b>	157 x 125 x 54 cm.	Sort	10 stk.	4006873299103
<b>IQ 001500</b>	<b>Formstøbt bassin 1000 L.</b>	224 x 150 x 70 cm.	Sort	5 stk.	4006873299110
<b>IQ 001550</b>	<b>Salgsdisplay</b>	146 x 60 x 205 cm.	--	1 stk.	4006873263494

## Moderne vandhaver

Med disse holdbare Deco bassiner kan man let skabe sit eget lille vandparadis, i lige nøjagtig den og det design som passer til smag og behag - kun fantasien sætter grænser.

Alle bassiner kan nedgraves eller nedfældes, såvel som de kan stå oven på terrassen eller jorden, omkranset af lige nøjagtig den form for ramme som passer til miljøet.

Mulighederne er nærmest uendelige, også ved at flere bassiner, i f.eks. forskellige størrelser let kan kombineres til det ønskede designet.

Rigtig god fornøjelse !




Pos.	Best. nr.	Artikel	Størrelse	Indhold	Antal	EAN/Barcode
A.	IY 012070	Deco bassin	58 x 58 x 30 cm.	70 ltr.	10 stk.	4006873403470
B.	IY 012200	Deco bassin	79 x 79 x 45 cm.	200 ltr.	5 stk.	4006873304432
C.	IY 012900	Deco bassin	150 x 150 x 45 cm.	900 ltr.	5 stk.	4006873304456



**Salgsdisplay leveres med:**

- ⇒ 10 stk. Deco bassin 70 liter
- ⇒ 5 stk. Deco bassin 110 liter
- ⇒ 5 stk. Deco bassin 200 liter
- ⇒ 5 stk. Deco bassin 380 liter
- ⇒ 5 stk. Deco bassin 900 liter

Pos.	Best. nr.	Artikel	Størrelse	Indhold	Antal	EAN/Barcode
D.	IY 012110	Deco bassin	49 x 79 x 45 cm.	110 ltr.	5 stk.	4006873304425
E.	IY 012380	Deco bassin	149 x 79 x 45 cm.	380 ltr.	5 stk.	4006873304449
F.	IY 012990	Salgsdisplay	146 x 60 x 210 cm.	—	1 stk.	—

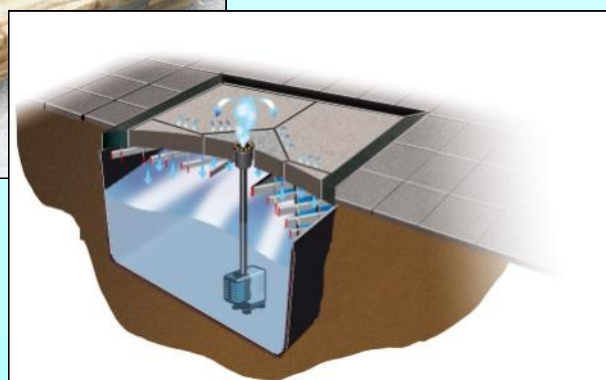


De fleste af de viste eksempler er alene for at vise hvilke former for kanter og afdækninger som kan bruges - kun fantasien sætter grænserne.

Vi leverer 2 størrelser kanter / afdækninger i rustfri stål som kan ses på den følgende side.

De viste eksempler fungerer alle bedst ved at der monteres et mindre men effektivt filter med indbygget UVC - vi kan anbefale at der bruges et FIL-Reset filter med tilhørende pumpe.

Se mere omkring filtre i afsnit 4 og omkring pumper i afsnit 2.

Rigtig god fornøjelse - med dit nye paradys.

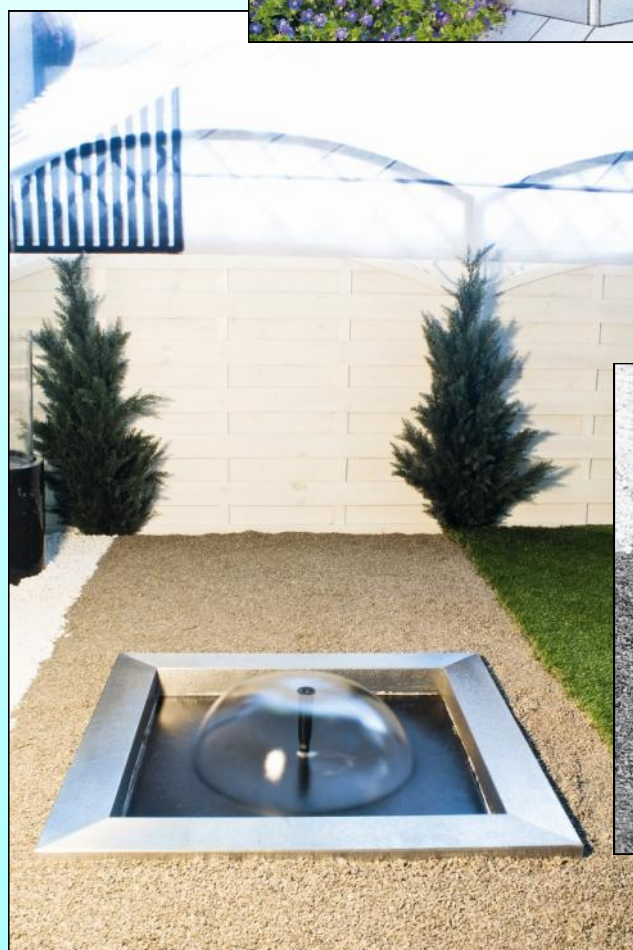

Best. nr.	Artikel	Størrelse LxBxH	Antal	EAN/Barcode
IY 013010	Rustfri kant/afdækning for Decobassin	85 x 85 x 10 cm	1 stk.	4006873401070
IY 013020	Rustfri kant/afdækning for Decobassin	155 x 85 x 10 cm	1 stk.	4006873401483



Support for tung belastning  
kan samles flere i højden

Bestil nr.	Bassin	Mål	Indhold	Belastning	EAN/Barcode
IY 660080	<b>B 80 Bassin</b>	Ø. 80 cm. x 30 cm.	150 ltr.		5704979710704
IY 660081	<b>A 80 Låg</b>	Ø. 80 cm.		450 kg.	5704979710711
IY 660105	<b>B 105 Bassin</b>	Ø. 105 cm. x 32 cm.	235 ltr.		5704979710728
IY 660106	<b>A 105 Låg</b>	Ø. 105 cm.		600 kg.	5704979710735
IY 660125	<b>B 125 Bassin</b>	Ø. 120 cm. x 35 cm.	425 ltr.		5704979710742
IY 660126	<b>A 125 Låg</b>	Ø. 120 cm.		850 kg.	5704979710759
IY 660165	<b>B 165 Bassin</b>	Ø. 165 cm. x 35 cm.	625 ltr.		5704979710766
IY 660166	<b>A 165 Låg</b>	Ø. 165 cm.		1.200 kg.	5704979710773
IY 660170	<b>B 170 Bassin</b>	Ø. 170 cm. x 61 cm.	1280 ltr.		5704979710780
IY 660171	<b>A 170 Låg</b>	Ø. 170 cm.		1.200 kg.	5704979710797
IY 660220	<b>B 220 Bassin</b>	Ø. 220 cm. x 61 cm.	1640 ltr.		5704979710803
IY 660221	<b>A 220 Låg</b>	Ø. 220 cm.		1.200 kg.	5704979710810
IY 660326	<b>Support</b>	Kegleformet højde 26 cm.	—	1600 kg.	5704979710865
IY 660330	<b>Support</b>	Kegleformet højde 30 cm.	—	1600 kg.	5704979710872



## Kvadratiske bassiner Rektangulære bassiner

Alle disse bassiner er udført i glasfiber



Best. nr.	Artikel	Mål	Indhold	Belastning	EAN/Barcode
IY 680147	<b>Kvadratisk bassin</b>	70 x 70 x 30 cm.	147 ltr.	—	5704979710926
IY 680148	<b>Låg med forstærkning</b>	70 x 70 cm.		360 kg.	5704979710933
IY 680363	<b>Kvadratisk bassin</b>	110 x 110 x 30 cm.	363 ltr.	—	5704979710940
IY 680364	<b>Låg med forstærkning</b>	110 x 110 cm.		420 kg.	5704979710957
IY 680591	<b>Kvadratisk bassin</b>	130 x 130 x 35 cm.	591 ltr.	—	5704979710964
IY 680592	<b>Låg med forstærkning</b>	130 x 130 cm.		480 kg.	5704979710971
IY 680787	<b>Kvadratisk bassin</b>	150 x 150 x 35 cm.	787 ltr.	—	5704979710988
IY 680788	<b>Låg med forstærkning</b>	150 x 150 cm.		520 kg.	5704979710995
IY 690294	<b>Rektangulært bassin</b>	70 x 140 x 30 cm.	294 ltr.	—	5704979711053
IY 690726	<b>Rektangulært bassin</b>	110 x 220 x 30 cm.	726 ltr.	—	5704979711060
IY 691183	<b>Rektangulært bassin</b>	130 x 260 x 35 cm.	1.183 ltr.	—	5704979711077

# Bocetti® Aquatics

*Evolutionary pond techniques*  
*Your partner in aquaculture and pond constructions*

## Skræddersyede plastløsninger til ethvert behov:

*Salgsanlæg & Fiskeopdræt.*

*Koi- og havedamme.*

*Design og innovation.*

*Byg en professionel dam på en dag.*

*Indhent gerne vores tilbud på specialstørrelser & design.*

## Bocetti® Aquatics produkter giver bl.a. disse fordele:

- Meget høj kvalitet.
- Fremstillet af 100% ren HDPE plast.
- Miljøvenligt.
- Lav vægt. Hurtig levering.
- Utrolig lang levetid. Ingen vedligeholdelse.
- Stor styrke og holdbarhed, selv ved kraftige påvirkninger.
- Kræver kun et minimum af rengøring, da overfladen er helt glat.
- Kan leveres i et utal af størrelser og former, også skræddersyede.
- Kan let skæres op, og ændres og genbruges, hvis behov for andre størrelser af produktet opstår.
- Kan leveres færdigt eller svejses og monteres på stedet, med få arbejdstimer og uden miljøgener.

Best. nr.	Model	Mål ca.	Højde	Form	Volumen	EAN/Bar Code
OE 101250	Bocetti 1.250	Ø. 95 cm	100 cm	Rund	1.250 liter	5704979710032
OE 102950	Bocetti 2.950	Ø. 195 cm	100 cm	Rund	2.950 liter	5704979710049
OE 106830	Bocetti 6.830	Ø. 295 cm	100 cm	Rund	8.630 liter	5704979710056
OE 109699	Bocetti 9.699	Ø. 295 cm	150 cm	Rund	9.699 liter	5704979710063
OE 125120	Bocetti 25.120	Ø. 400 cm	150 cm	Rund	25.120 liter	5704979710070
OE 209500	Bocetti 9.500	200 x 200 cm	150 cm	Hjørne	9.500 liter	5704979710094

**NB.: Alle priser er FOB Ringsted, dvs. der tilkommer evt. fragtomkostning.**





## **Bocetti®Aquatics tilbyder fleksible plastløsninger i ekstra høj kvalitet.**

### **Hvad er Bocetti®Aquatics ?**

**Bocetti®Aquatics er det unikke og copyright-beskyttede handelsnavn for fabrikation af plastsystemer til mange formål.**

**Bocetti®Aquatics er fremstillet af ren og ugiftig HDPE plast, og har et utal af anvendelsesmuligheder.**

**Bocetti®Aquatics anvender kun 100% rent- nyt HDPE materiale, og er således både miljøvenligt og styrkemæssigt i topkvalitet.**

### **Hvor kan Bocetti®Aquatics eksempelvis anvendes?**

#### **Anlægsgartnere:**

Bocetti®Aquatics kan med fordel anvendes til f.eks. nem og hurtig opbygning af koidamme og havedamme, springvandsanlæg, svømmesøer samt egne salgsanlæg.

#### **Fiskeopdræt:**

Bocetti®Aquatics kar er fremtidens løsning. Fordelene ved kar i 100% rent plastic overgår langt fordelene ved traditionelle kar i glasfiber!

Materialet er også særdeles velegnet til opbygning af teknikrum.

#### **Byggeri:**

Bocetti®Aquatics kan med fordel anvendes til eksempelvis rumbeklædning, hvor der stilles krav om vandtæthed og lufttæthed.

#### **Industri:**

Bocetti®Aquatics kan anvendes til utallige formål.

Som eksempel kan nævnes spildevandsreservoir og meget andet.



## ECO Flex

## ECO Top

### ECO Flex anvendelse:

- Bassiner.
- Koidamme.
- Swimmingpool.
- Dilatationsfuger.
- Binder for glasvæv.
- Fleksible membraner.
- Vindmølle fundament.
- Imprægnering af porøse underlag.



Det anbefales såfremt bassinbund, gulv eller væg udsættes for ekstreme belastninger under rengøring og/eller brug, at kontakte Atlantis for yderligere oplysninger.

Atlantis vil efter bedste evne rådgive køber, vær opmærksom på, at den vejledning Atlantis yder med hensyn til kvalitet, konstruktion og andre faglige spørgsmål, har ikke til formål at overflødiggøre bistand af arkitekter og ingeniører. Atlantis er derfor ikke ansvarlig for valg af endelig membranløsning.

I øvrigt henvises til vores almindelige leveringsbetingelser.

**ECO Flex og ECO Top kan leveres i alle farver, dog skal der bestilles minimum 200 kg.**

ECO Flex og ECO Top har en leveringstid på 8 arbejdsdage - dette for at sikre at alle leverede produkter er nyproduceret og dermed har en holdbarhed på minimum 12 måneder

Best. nr.	Bassinfolie	Størrelse	Hærdet	Farve	EAN/Barcode
IO 300125	ECO Flex 390	1 kg +	1/4 kg.	Transparent	5704979701832
IO 300600	ECO Flex 390	5 kg +	1 kg.	Transparent	5704979701849
IO 301125	ECO Top 800	1 kg +	1/4 kg.	Grå	5704979701955
IO 301600	ECO Top 800	5 kg +	1 kg.	Grå	5704979701962
IO 302125	ECO Top 800	1 kg +	1/4 kg.	Sort	5704979701979
IO 302600	ECO Top 800	5 kg +	1 kg.	Sort	5704979701986
IO 303125	ECO Top 800	1 kg +	1/4 kg.	Blå	5704979701993
IO 303600	ECO Top 800	5 kg +	1 kg.	Blå	5704979702006
IO 304125	ECO Top 800	1 kg +	1/4 kg.	Turkis blå	5704979702013
IO 304600	ECO Top 800	5 kg +	1 kg.	Turkis blå	5704979702020
IO 340200	ECO Primer 90	1 kg +	1/2 kg.	Transparent	5704979702099
IO 340600	ECO Primer 95 vand	1 kg +	1/2 kg.	Transparent	5704979702105
IO 350105	ECO Sprit til fortynding	5 liter	Fortynder	Transparent	5704979702211
IO 350110	ECO Arosil 200 F.	1 liter	Fortykket	Transparent	5704979702228

## ECO Flex den ultimative fleksible EPDM flydemembran



**ECO Flex & ECO Top** er en enkelt komponent harpiks baseret EPDM flydemembran som er certificeret i henhold til EØF-direktiv 98/83/CE, og som kan være i direkte kontakt med drikkevand til konsum, og er derfor helt sikkert at bruge til levende fisk m.v..

**ECO Flex & ECO Top** er nemme at anvende på forskellige typer af overflader, hvor der anvendes hydrauliske infrastrukturer såsom beton, mørtel, keramik, glasfiberarmeret polyester, osv. Ikke egnet til PP eller PE materialer.

**Hærdetid:** 4-6 timer (om sommeren over 15°), 12-24 timer (om vinteren under 15°) .

**Forbrug:** Anvend 2 lag **ECO Flex** og mindst 2 lag **ECO Top** for at opnå en membran tykkelse på 1,5 til 1,9 mm (i alt ca. 2 kilo pr m<sup>2</sup>). Det anbefales før anvendelsen af **ECO Flex & ECO Top** at anvende **ECO Primer 90** eller **ECO Primer 95** i de fleste situationer.

**Fordele:** Økonomisk og let at anvende, det giver en fugefri og sammenhængende membran, som fuldstændigt tilpasser sig de overflader, som skal beskyttes. Ekstreme mekaniske og kemiske egenskaber.

**ECO Flex & ECO Top** flydemembran kan let anvendes på steder, der er vanskelige at få adgang til med andre systemer. Det er let at opnå ensartet tykkelse evt. kombineret med Geotex Pro (side 4), som danner det optimale underlag selv i ekstremt stejle eller endog lodrette områder.

**ECO Flex & ECO Top** kan anvendes selv i tilfælde af lave temperaturer og en relativ høj fugtighed, og kan gøres mere flydende ved at iblande sprit dog maks. 10 % eller ved at nedkøle produkterne.

Blå **ECO Top** er den perfekte afslutning og topforsegler til karantæne / fisketanke da den populære blå farve fremhæver farverne på fiskene. Turkis **ECO Top** er den perfekte farve til naturlige svømmesøer og swimmingpool.

Det anbefales at der anvendes **ECO Primer 90** eller **ECO Primer 95** til alle bassiner, hvor vand og evt. fugtighed kan trænge gennem betonen.

**ECO Primer 90** anvendes på tørre overfalder dvs. med en fugtighedsprocent på under 15.

**ECO Primer 95** anvendes på fugtige overfalder dvs. med en fugtighedsprocent på over 15.

Begge de ovennævnte primer kan anvendes til forstærkning ved først at prime, og herefter pålægge arealet med **Geotex Pro** og herefter prime 1 til 3 gange dvs. indtil **Geotex Pro** er mættet.

Efter ovennævnte behandling fortsættes med først **ECO Flex** i 2 lag og endeligt afslutte med 2 til 3 lag **ECO Top** i den ønskede farve.

**ECO Arosil 200 F** bruge hvor der er brug for en meget hurtig hærdning - f.eks. på lodrette flader, eller når temperaturen er under 10 grader.

Skal produkterne bruges hvor der er varmt dvs. over 20 grader, vil det være en fordel at nedkøle produkterne til 10 til 15 grader, da de ved denne temperatur, er væsentlig lettere at arbejde med, og samtidig hærdner de langsommere under udlægningen.

Bemærk: Alle produktanvisninger skal nøje følges, og det er brugeren ansvar at læse og sætte sig ind i hvorledes de foreskrevne regler og love overholdes.

**ECO-Flex 390 er en 2-komponent EPDM / Epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler.**

**ECO-Flex 390 hærdet op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller brandfarlige dampe.**

## ECO Flex tekniske data:

Rumvægt	1,0 kg / L.
Krympning	Mindre end 0,1%
SHORE D (bearbejdningsstid)	20 til 25 minutter ved 20°C
Kemikalie bestandighed	Rekvirer tabel
Konstant varme	80 til maksimum 90°C
Korte perioder "damp"	110 til maksimum 120°C
Kulde	÷45 til maksimum ÷50°C



<b>Farver</b>	Transparent / ravfarvet, specielle farver kan bestilles, dog min. 200 liter
<b>Emballage enheder</b>	1,25 kg og 5,0 kg sæt
<b>Blanding</b>	ECO-Flex 390 leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal ved blandingen have en temperatur på min. 15-20°C for at give den bedste arbejdsmæssige konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsom gående kraftig boremaskine påsat omrøre, eller specielle transportable mixere (Vær omhyggelig med at al hæderen tilsættes blandingen). Blanding skal ske i 2-3 minutter
<b>Blandingsforhold</b>	4 vægtdele ECO-Flex 390 + 1 vægt del HÆRDER 88 / 82
<b>Fortynding</b>	ECO-Flex 390 kan fortyndes med max. 10% sprit
<b>Hærdningstid v.20°C</b>	ECO-Flex 390 er gangbar efter 1 døgn og tåler hårdere belastninger efter 2-3 døgn. Gennemhærdet til fuld kemikaliebestandighed efter ca. 7 døgn.
<b>Påføringsbetingelser</b>	Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler samt være tørt, evt. cementslam fjernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.
<b>Udlægning</b>	Blanding udlægges / påføres med pensel, malerrulle eller spartel. Ønskes en skridsikker overflade idræsses kvarts eller sten, direkte i den våde maling. Dagen efter kan der påføres en nyt lag ovenpå.
<b>Brugstid ved 20°C</b>	ECO-Flex 390 skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding.
<b>Opbevaring</b>	ECO-Flex 390 tåler temperatursvingninger mellem - 30°C og + 75°C (F.eks. ved transport i container)
<b>Rengøring af værktøj</b>	Rengøring kræver xylene eller sprit, hærdet materiale kan kun fjernes med speciel EPDM epoxyfjerner.
<b>Forbrug</b>	Pr: m/2. ca. 0,25 kg pr. lag. Ved membran minimum 2 lag i alt 0,5 kg pr. m/2.
<b>Personlig beskyttelse</b>	På arealer med normal ventilation (døre og vinduer) kræves kun anvendelse af plasthandsker, samt beskyttelsesbriller i omrøringsfasen.